
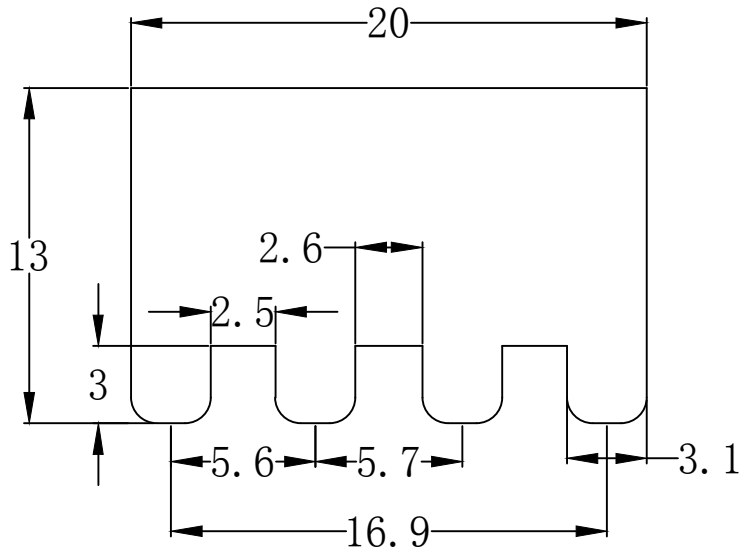


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
1. 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
  2. 螺母铆好后不得有松动现象。
  3. 插脚尖部符合可焊性要求。
  4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
  5. 螺纹扭矩: 2.5Nm.
  6. 额定电流: 240A.

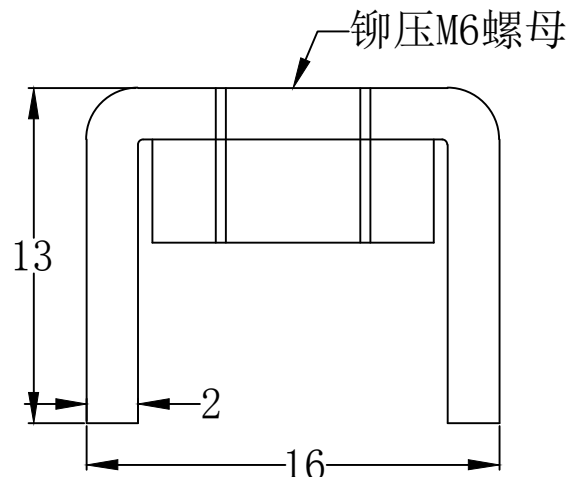

2	螺母	S-M6-1(蓝锌)	碳钢	1
1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量

>30 ±0.40	X.°±
6-30 ±0.30	.X°±
0-6 ±0.20	.XX°±
ANGLES ±1°	.XXX°±
UNITS:	mm

PART NO:	TM68160200-1300
TITLE:	PCB SOLDERING TERMINAL

**XFCN** 兴飞连接器  
 0769-82001899  
 www.xfconn.com  
 DWG NO: /

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

APPD	
CHKD	
DRAW	Wang
DATE	2024.03.14

VIEW	
SCALE	NONE
SHEET	1:1
REV	A1